




PRODUKTBROSCHYR

Armaturer

Version 4

Kontakta:


Joachim Schmidt	073-439 7444	joachim.schmidt@dolsch.se
Marko Dollsén	076-325 4919	marko.dollsen@dolsch.se

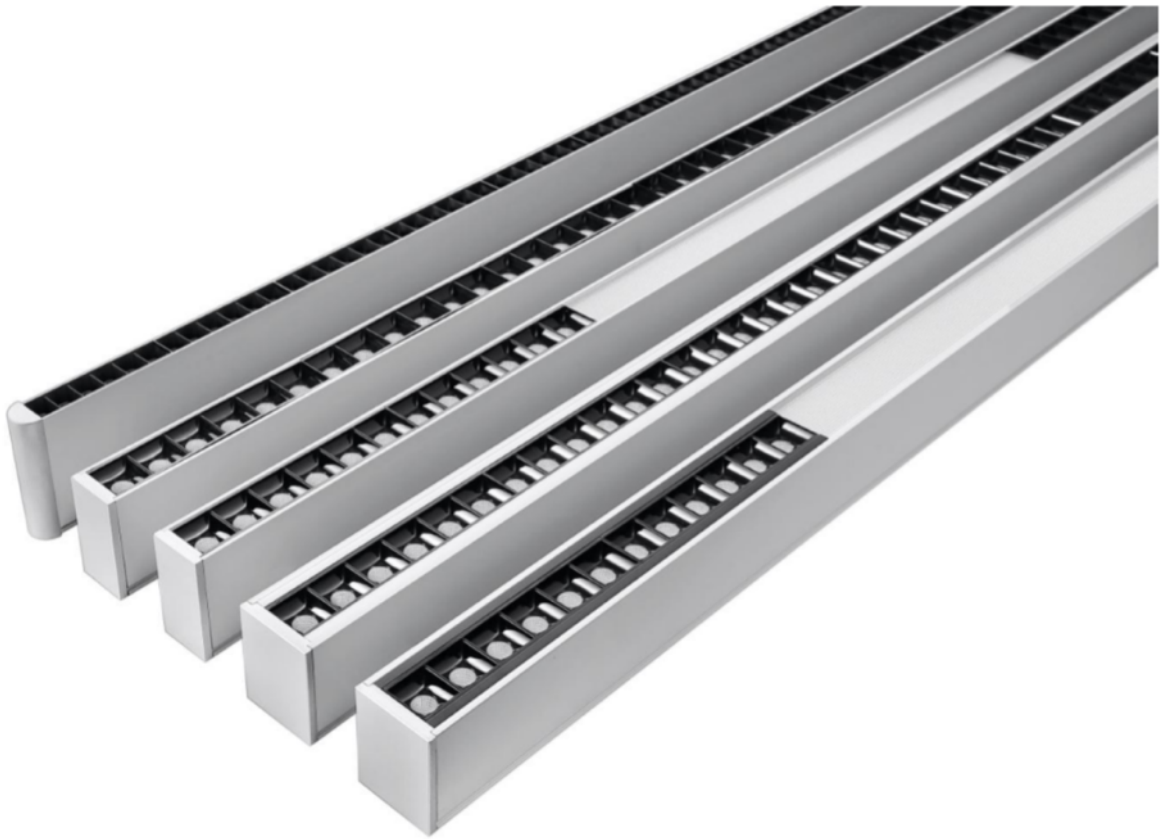

YM-SX2285-PZ



Lyser:
Upp
Ned




Standardspecifikation:

Modell	Watt	l x b x h (mm)
YM-SX2285-PZ-20	20 W	600 x 22 x 85
YM-SX2285-PZ-40	40 W	1176 x 22 x 85
YM-SX2285-PZ-50	50 W	1500 x 22 x 85
YM-SX2285-PZ-60	60 W	1750 x 22 x 85
YM-SX2285-PZ-80	80 W	2326 x 22 x 85


Finns i färgerna: Vit, svart, silver

Tekniska data:


Modell	YM-SX2285-PZ	CRI:	>80
Material:	6063-T5	CCK:	2700-7000 K
Ytbehandling:	Anodiserad	Strömförsörjning:	100-277 V / 200-240 V 50 / 60 Hz
Lampskärm:	Polykarbonat (PC)		Inbyggd, effektiv och säker flimmerfri driver
Belysningsvinkel:	120° / 120°	Garanti:	5 år
Ljuskälla:	LED SMD2835	Certifikat:	CE, RoHS, ENEC, FCC
Belysningseffektivitet:	90 lm/w	IP-klass:	IP20

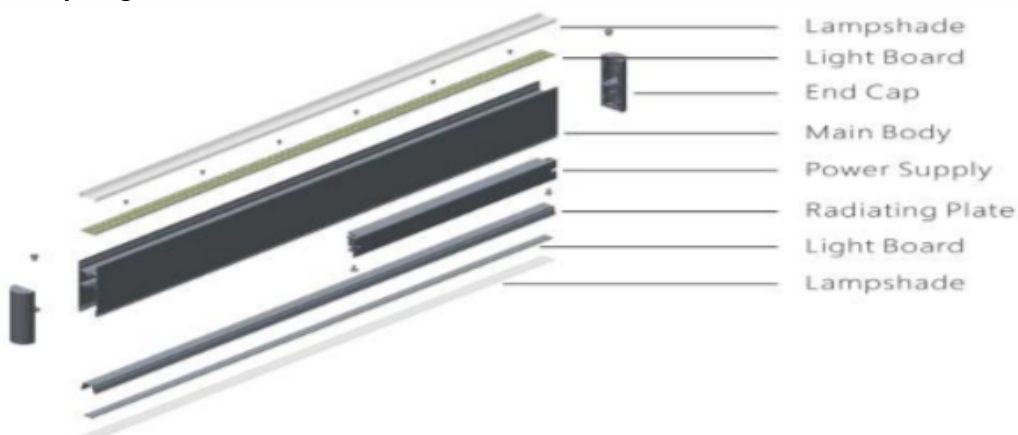

YM-SX2285-FG

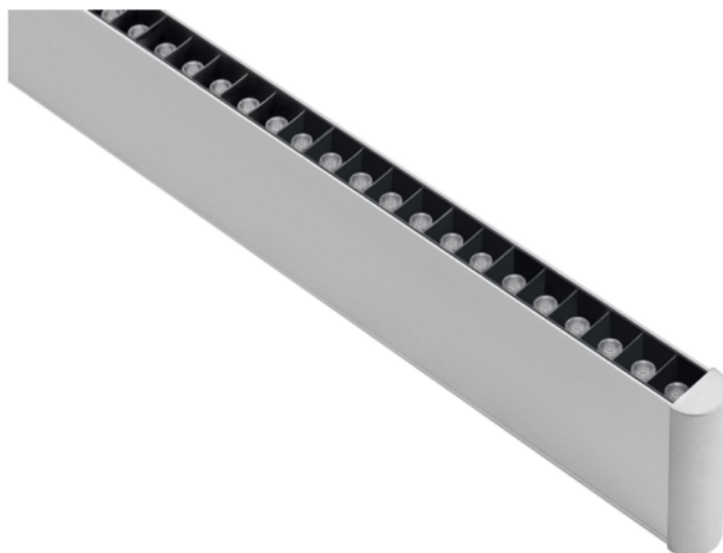

Lyser:
Upp
Ned




Standardspecifikation:

Modell	Watt	l x b x h (mm)
YM-SX2285-FG-20	20 W	600 x 22 x 85
YM-SX2285-FG-40	40 W	1176 x 22 x 85
YM-SX2285-FG-50	50 W	1500 x 22 x 85
YM-SX2285-FG-60	60 W	1750 x 22 x 85
YM-SX2285-FG-80	80 W	2326 x 22 x 85

Finns i färgerna: Vit, svart, silver

Tekniska data:


Modell	YM-SX2285-FG	CRI:	>80
Material:	6063-T5	CCK:	2700-7000 K
Ytbehandling:	Anodiserad	Strömförsörjning:	100-277 V / 200-240 V 50 / 60 Hz
Lampskärm:	Polykarbon (PC) + Akrylplast (PMMA)		Inbyggd, effektiv och säker flimmerfri driver
Belysningsvinkel:	120° / 34°	Garanti:	5 år
Ljuskälla:	LED SMD3030	Certifikat:	CE, RoHS, ENEC, FCC
Belysningseffektivitet:	90 lm/w	IP-klass:	IP20

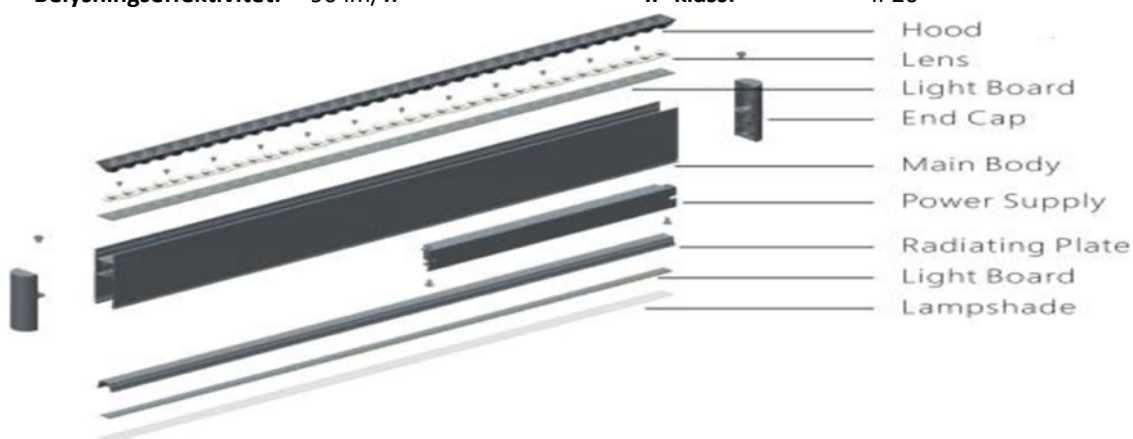

YM-DX3567-PZ



Lyser:
Ned




Standardspecifikation:

Modell	Watt	l x b x h (mm)
YM-DX3567-PZ-20	20 W	600 x 35 x 67
YM-DX3567-PZ-40	40 W	1196 x 35 x 67
YM-DX3567-PZ-60	60 W	1790 x 35 x 67
YM-DX3567-PZ-80	80 W	2386 x 35 x 67

Finns i färgerna: Vit, svart, silver

Tekniska data:


Modell:	YM-DX3567-PZ	CRI:	>80
Material:	6063-T5	CCK:	2700-7000 K
Ytbehandling:	Anodiserad	Strömförsörjning:	100-277 V / 200-240 V 50 / 60 Hz
Lampskärm:	Polykarbonat (PC)		Inbyggd, effektiv och säker flimmerfri driver
Belysningsvinkel:	120°	Garanti:	5 år
Ljuskälla:	LED SMD2835	Certifikat:	CE, RoHS, ENEC, FCC
Belysningseffektivitet:	90 lm/w	IP-klass:	IP20

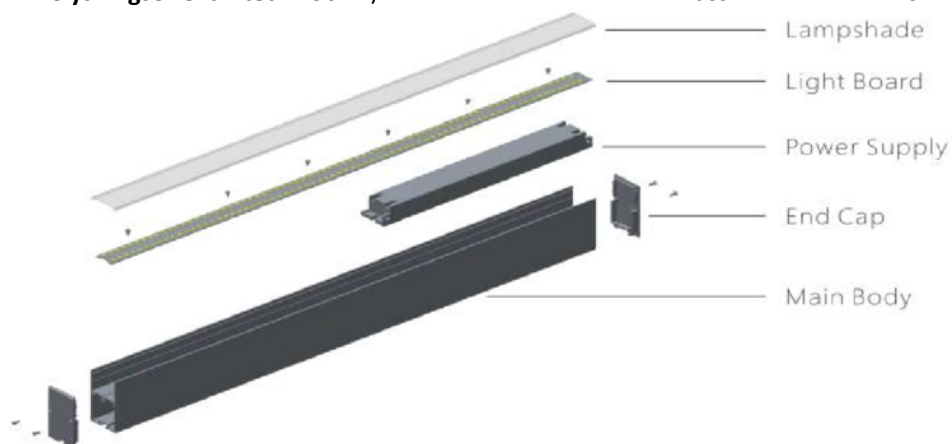

YM-SX3570-PZ



Lyser:
Upp
Ned




Standardspecifikation:

Modell	Watt	l x b x h (mm)
YM-SX3570-PZ-20	20 W	605 x 35 x 70
YM-SX3570-PZ-40	40 W	1200 x 35 x 70
YM-SX3570-PZ-50	50 W	1500 x 35 x 70
YM-SX3570-PZ-60	60 W	1795 x 35 x 70
YM-SX3570-PZ-80	80 W	2390 x 35 x 70

Finns i färgerna: Vit, svart, silver

Tekniska data:


Modell:	YM-SX3570-PZ	CRI:	>80
Material:	6063-T5	CCK:	2700-7000 K
Ytbehandling:	Anodiserad	Strömförsörjning:	100-277 V / 200-240 V 50 / 60 Hz
Lampskärm:	Polystyren (PS) / Akrylplast PMMA + PS		Inbyggd, effektiv och säker flimmerfri driver
Belysningsvinkel:	120° / 120°	Garanti:	5 år
Ljuskälla:	LED SMD2835	Certifikat:	CE, RoHS, ENEC, FCC
Belysningseffektivitet:	90 lm/w	IP-klass:	IP20

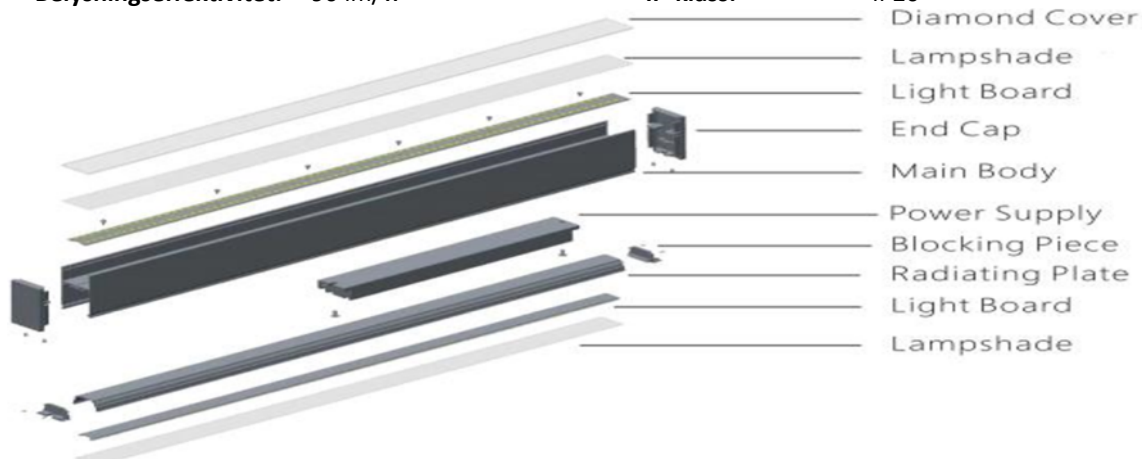

YM-DX3570-PZ



Lyser:
Ned




Standardspecifikation:

Modell	Watt	l x b x h (mm)
YM-DX3570-PZ-20	20 W	605 x 35 x 70
YM-DX3570-PZ-40	40 W	1200 x 35 x 70
YM-DX3570-PZ-60	60 W	1795 x 35 x 70
YM-DX3570-PZ-80	80 W	2390 x 35 x 70


Finns i färgerna: Vit, svart, silver

Tekniska data:


Modell	YM-SX3570-PZ	CRI:	>80
Material:	6063-T5	CCK:	2700-7000 K
Ytbehandling:	Anodiserad	Strömförsörjning:	100-277 V / 200-240 V 50 / 60 Hz
Lampskärm:	Polystyren (PS) / Akrylplast PMMA + PS		Inbyggd, effektiv och säker flimmerfri driver
Belysningsvinkel:	120° / 120°	Garanti:	5 år
Ljuskälla:	LED SMD2835	Certifikat:	CE, RoHS, ENEC, FCC
Belysningseffektivitet:	90 lm/w	IP-klass:	IP20

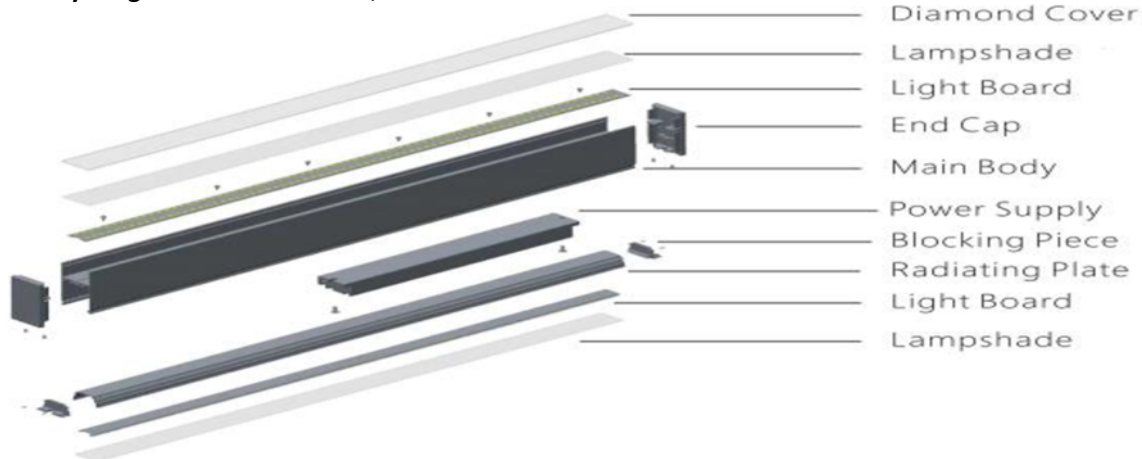

YM-SX3570-FG

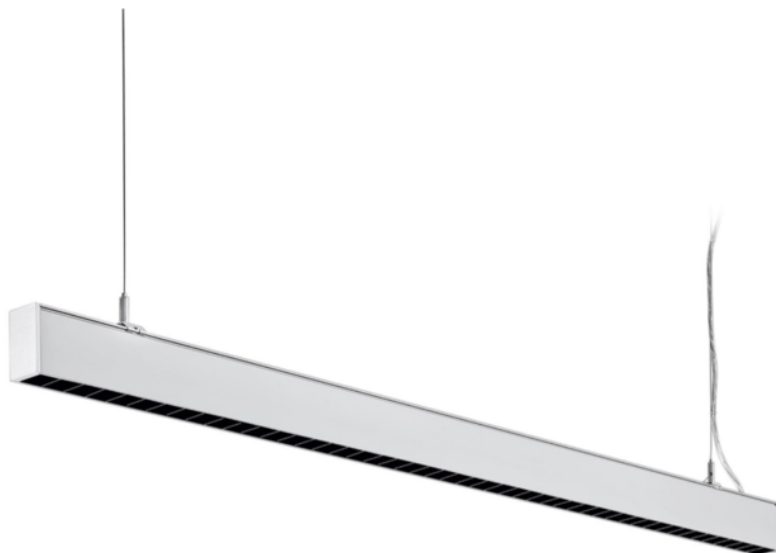

Lyser:
Upp
Ned




Standardspecifikation:

Modell	Watt	l x b x h (mm)
YM-SX3570-FG-20	20 W	650 x 35 x 70
YM-SX3570-FG-40	40 W	1288 x 35 x 70
YM-SX3570-FG-60	60 W	1924 x 35 x 70
YM-SX3570-FG-80	80 W	2560 x 35 x 70


Finns i färgerna: Vit, svart, silver

Tekniska data:


Modell	YM-SX3570-FG	CRI:	>80
Material:	6063-T5	CCK:	2700-7000 K
Ytbehandling:	Anodiserad	Strömförsörjning:	100-277 V / 200-240 V 50 / 60 Hz
Lampskärm:	Polystyren (PS) / Polykarbon (PC)		Inbyggd, effektiv och säker flimmerfri driver
Belysningsvinkel:	120° / 12°, 34°, 48°	Garanti:	5 år
Ljuskälla:	LED SMD3030	Certifikat:	CE, RoHS, ENEC, FCC
Belysningseffektivitet:	90 lm/w	IP-klass:	IP20

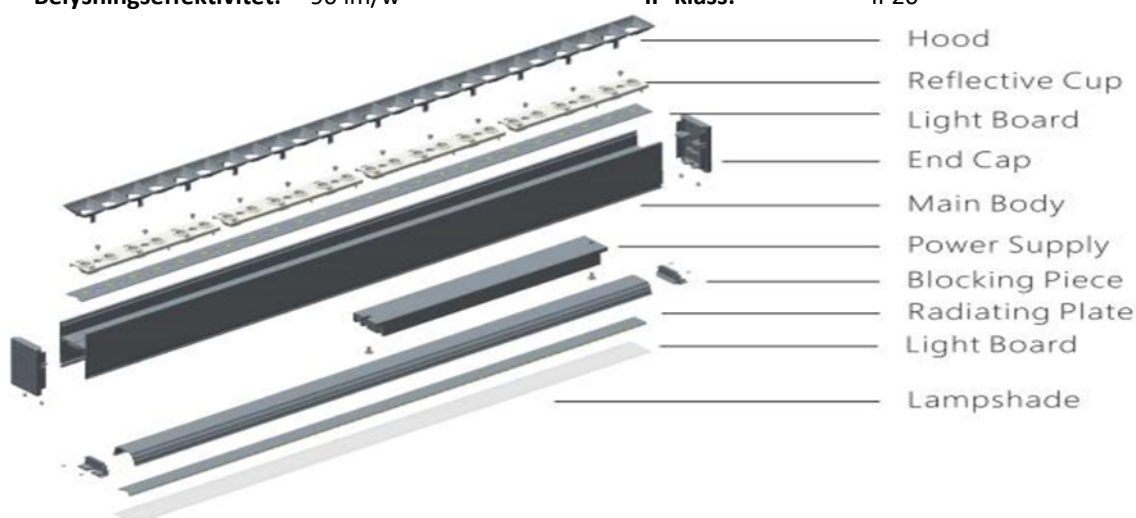

YM-DX3570-FG

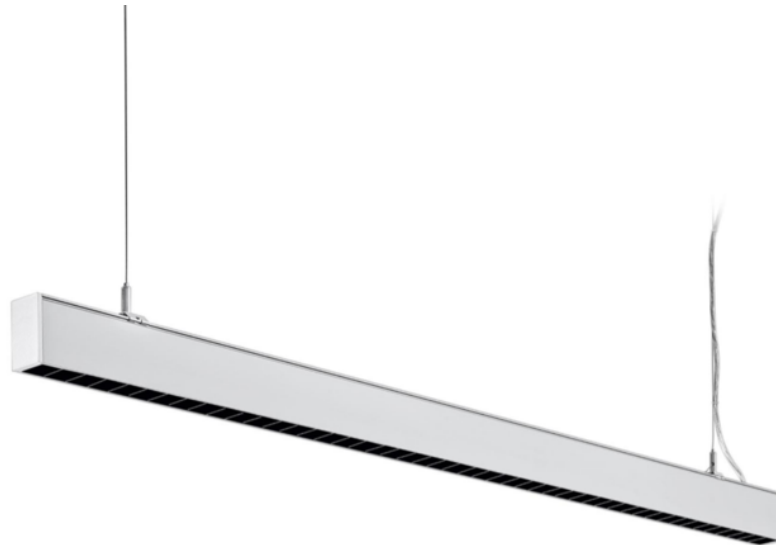

Lyser:
Ned




Standardspecifikation:

Modell	Watt	l x b x h (mm)
YM-DX3570-FG-20	20 W	650 x 35 x 70
YM-DX3570-FG-40	40 W	1288 x 35 x 70
YM-DX3570-FG-60	60 W	1924 x 35 x 70
YM-DX3570-FG-80	80 W	2560 x 35 x 70

Finns i färgerna: Vit, svart, silver

Tekniska data:


Modell	YM-SX3570-FG	CRI:	>80
Material:	6063-T5	CCK:	2700-7000 K
Ytbehandling:	Anodiserad	Strömförsörjning:	100-277 V / 200-240 V 50 / 60 Hz
Lampskärm:	Polystyren (PS) / Polykarbon (PC)		Inbyggd, effektiv och säker flimmerfri driver
Belysningsvinkel:	120° / 12°, 34°, 48°	Garanti:	5 år
Ljuskälla:	LED SMD3030	Certifikat:	CE, RoHS, ENEC, FCC
Belysningseffektivitet:	90 lm/w	IP-klass:	IP20

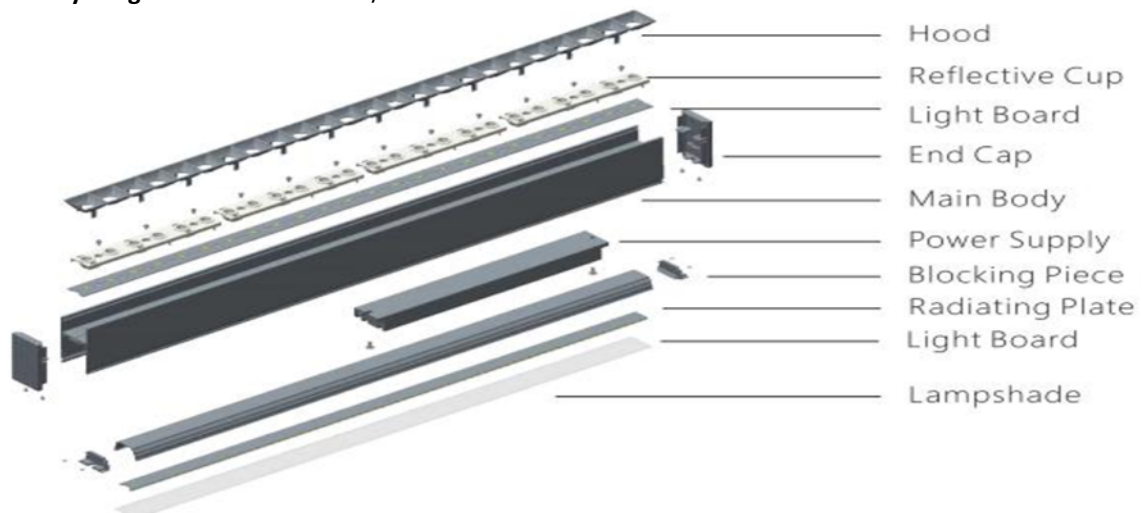

YM-SX3570-FZ



Lyser:
Upp
Ned




Standardspecifikation:

Modell	Watt	l x b x h (mm)
YM-SX3570-FZ-20	20 W	608 x 35 x 70
YM-SX3570-FZ-40	40 W	1200 x 35 x 70
YM-SX3570-FZ-60	60 W	1836 x 35 x 70
YM-SX3570-FZ-80	80 W	2384 x 35 x 70

Finns i färgerna: Vit, svart, silver

Tekniska data:


Modell	YM-SX3570-FZ	CRI:	>80
Material:	6063-T5	CCK:	2700-7000 K
Ytbehandling:	Anodiserad	Strömförsörjning:	100-277 V / 200-240 V 50 / 60 Hz
Lampskärm:	Polystyren (PS) / Polykarbon (PC)+PS+ Akrylplast (PMMA)		Inbyggd, effektiv och säker flimmerfri driver
Belysningsvinkel:	120°/120° +12°, 34°, 48°	Garanti:	5 år
Ljuskälla:	LED SMD3030 + 2835	Certifikat:	CE, RoHS, ENEC, FCC
Belysningseffektivitet:	90 lm/w	IP-klass:	IP20

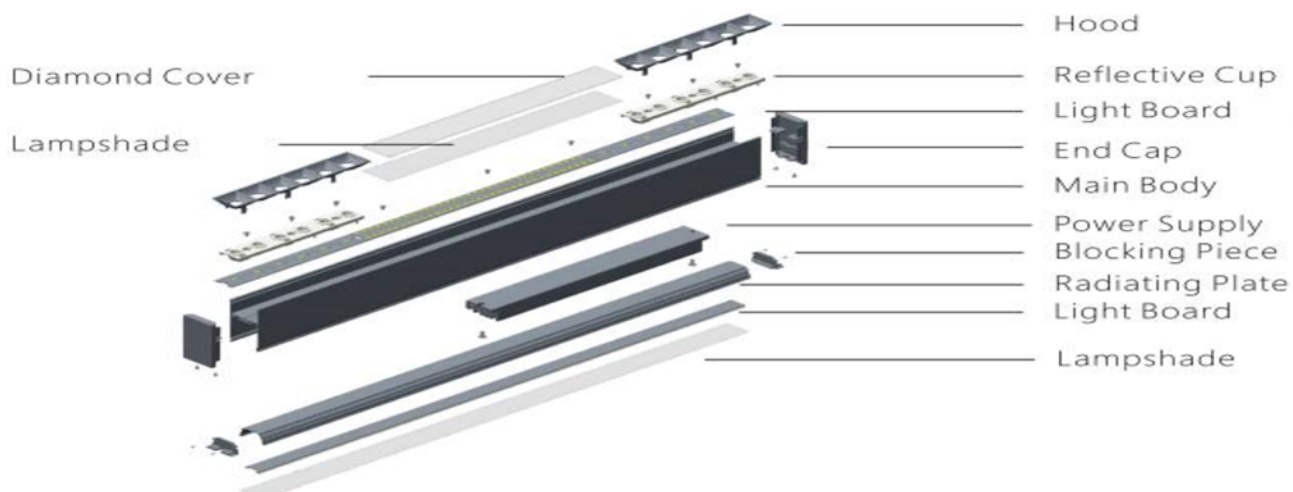

YM-DX3570-FZ



Lyser:
Ned




Standardspecifikation:

Modell	Watt	l x b x h (mm)
YM-DX3570-FZ-20	20 W	608 x 35 x 70
YM-DX3570-FZ-40	40 W	1200 x 35 x 70
YM-DX3570-FZ-60	60 W	1836 x 35 x 70
YM-DX3570-FZ-80	80 W	2384 x 35 x 70

Finns i färgerna: Vit, svart, silver

Tekniska data:


Modell	YM-SX3570-FZ	CRI:	>80
Material:	6063-T5	CCK:	2700-7000 K
Ytbehandling:	Anodiserad	Strömförsörjning:	100-277 V / 200-240 V 50 / 60 Hz
Lampskärm:	Polystyren (PS) / Polykarbon (PC)+PS+ Akrylplast (PMMA)		Inbyggd, effektiv och säker flimmerfri driver
Belysningsvinkel:	120°/120° +12°, 34°, 48°	Garanti:	5 år
Ljuskälla:	LED SMD3030 + 2835	Certifikat:	CE, RoHS, ENEC, FCC
Belysningseffektivitet:	90 lm/w	IP-klass:	IP20

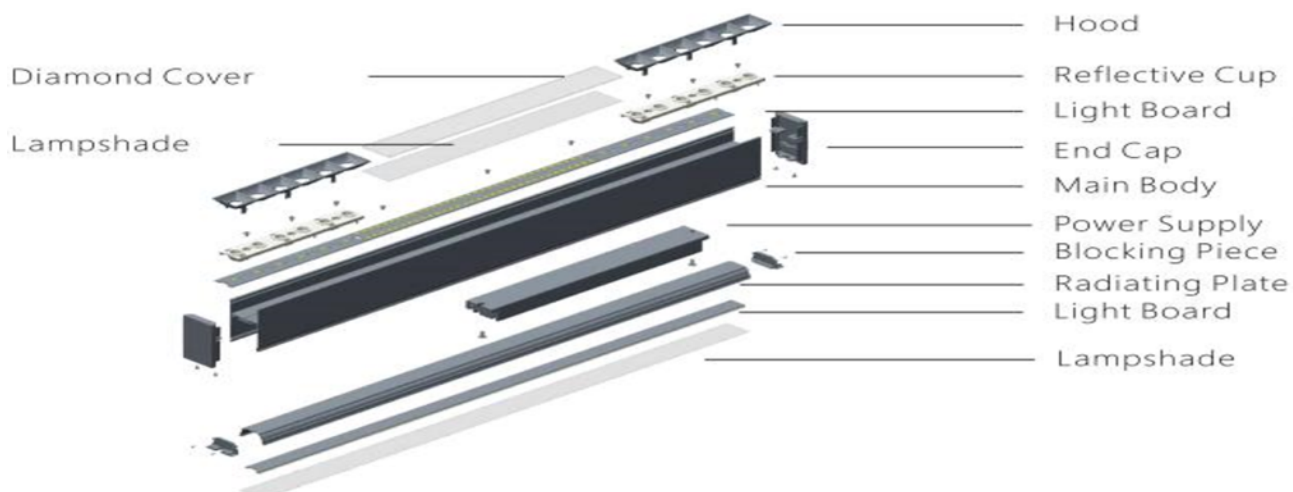

YM-DX5065-PZ



Lyser:
Ned




Standardspecifikation:

Modell	Watt	l x b x h (mm)
YM-DX5065-PZ-20	20 W	605 x 50 x 65
YM-DX5065-PZ-40	40 W	1200 x 50 x 65
YM-DX5065-PZ-60	60 W	1795 x 50 x 65
YM-DX5065-PZ-80	80 W	2390 x 50 x 65

Finns i färgerna: Vit, svart, silver

Tekniska data:


Modell	YM-DX5065-PZ	CRI:	>80
Material:	6063-T5	CCK:	2700-7000 K
Ytbehandling:	Anodiserad	Strömförsörjning:	100-277 V / 200-240 V 50 / 60 Hz
Lampskärm:	Polystyren (PS) + Akrylplast (PMMA)		Inbyggd, effektiv och säker flimmerfri driver
Belysningsvinkel:	120°	Garanti:	5 år
Ljuskälla:	LED SMD2835	Certifikat:	CE, RoHS, ENEC, FCC
Belysningseffektivitet:	90 lm/w	IP-klass:	IP20

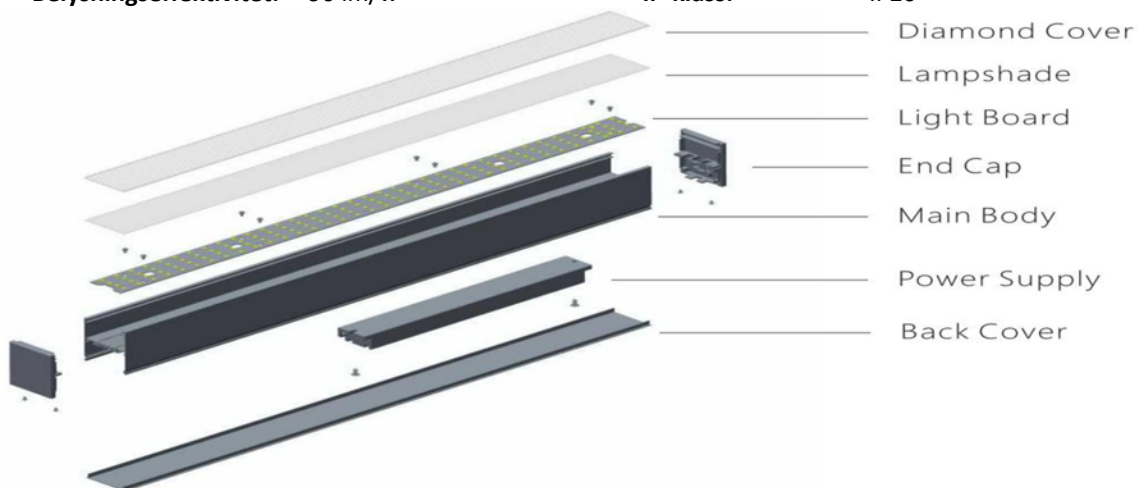

YM-DX5065-FG



Lyser:
Ned



Standardspecifikation:

Modell	Watt	l x b x h (mm)
YM-DX5065-FG-20	20 W	605 x 50 x 65
YM-DX5065-FG-40	40 W	1200 x 50 x 65
YM-DX5065-FG-60	60 W	1795 x 50 x 65
YM-DX5065-FG-80	80 W	2390 x 50 x 65


Finns i färgerna: Vit, svart, silver

Tekniska data:


Modell	YM-DX5065-FG
Material:	6063-T5
Ytbehandling:	Anodiserad
Lampskärm:	Polykarbonat (PC)

Belysningsvinkel:	12°, 34°, 48°
Ljuskälla:	LED SMD3030
Belysningseffektivitet:	90 lm/w


CRI:	>80
CCK:	2700-7000 K
Strömförsörjning:	100-277 V / 200-240 V 50 / 60 Hz Inbyggd, effektiv och säker flimmerfri driver
Garanti:	5 år
Certifikat:	CE, RoHS, ENEC, FCC
IP-klass:	IP20

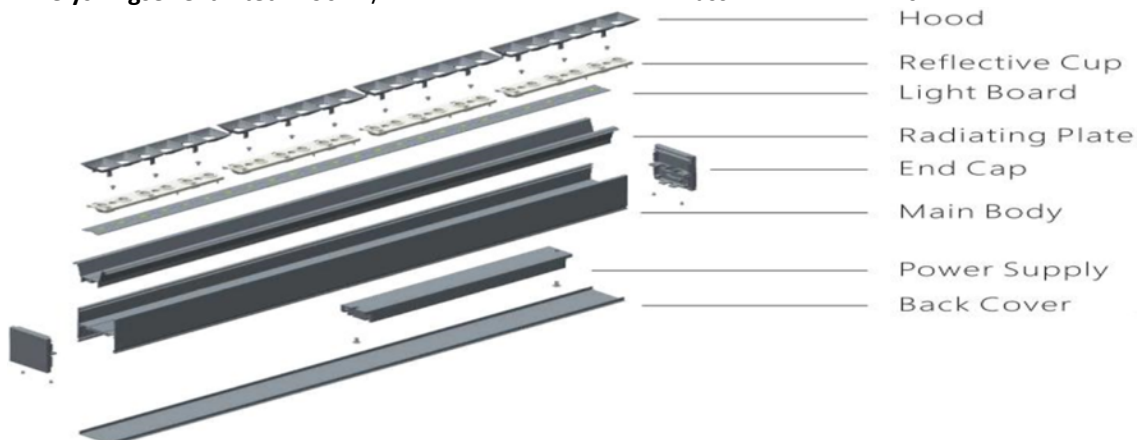

YM-DX5065-FZ

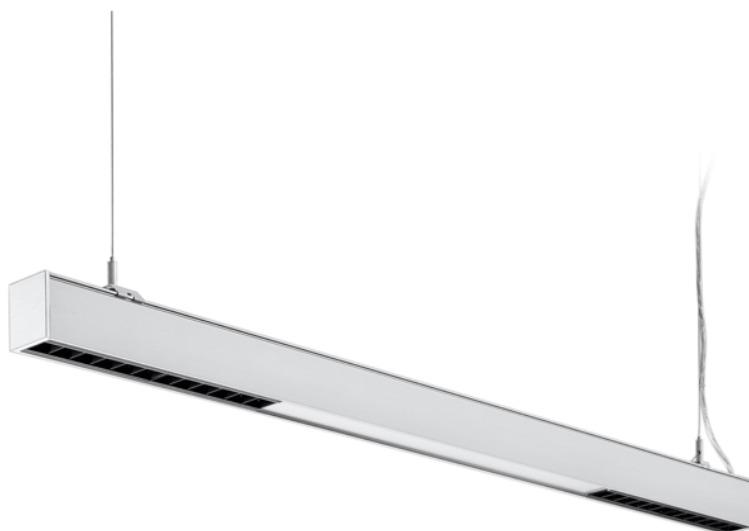

Lyser:
Ned




Standardspecifikation:

Modell	Watt	l x b x h (mm)
YM-DX5065-FZ-20	20 W	628 x 50 x 65
YM-DX5065-FZ-40	40 W	1247 x 50 x 65
YM-DX5065-FZ-60	60 W	1883 x 50 x 65
YM-DX5065-FZ-80	80 W	2478 x 50 x 65

Finns i färgerna: Vit, svart, silver

Tekniska data:


Modell	YM-DX5065-FZ	CRI:	>80
Material:	6063-T5	CCK:	2700-7000 K
Ytbehandling:	Anodiserad	Strömförsörjning:	100-277 V / 200-240 V 50 / 60 Hz
Lampskärm:	Polykarbonat (PC) + Polystyren (PS) + Akrylat (PMMA)		Inbyggd, effektiv och säker flimmerfri driver
Belysningsvinkel:	120°/120°+12°, 34°, 48°	Garanti:	5 år
Ljuskälla:	LED SMD3030 + 2835	Certifikat:	CE, RoHS, ENEC, FCC
Belysningseffektivitet:	90 lm/w	IP-klass:	IP20

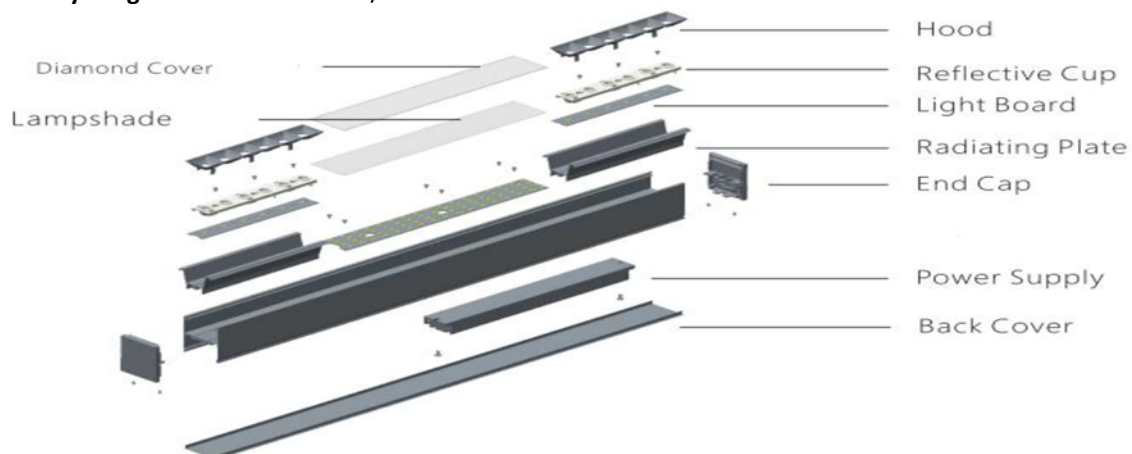

YM-DX5070-PZ



Lyser:
Ned




Standardspecifikation:

Modell	Watt	l x b x h (mm)
YM-DX5070-PZ-20	20 W	601 x 50 x 70
YM-DX5070-PZ-20	40 W	1196 x 50 x 70
YM-DX5070-PZ-20	60 W	1791 x 50 x 70
YM-DX5070-PZ-20	80 W	2386 x 50 x 70

Finns i färgerna: Vit, svart, silver

Tekniska data:


Modell	YM-DX5070-PZ	CRI:	>80
Material:	6063-T5	CCK:	2700-7000 K
Ytbehandling:	Anodiserad	Strömförsörjning:	100-277 V / 200-240 V 50 / 60 Hz
Lampskärm:	Polykarbonat (PC) + Polystyren (PS) + Akrylat (PMMA)		Inbyggd, effektiv och säker flimmerfri driver
Belysningsvinkel:	120°	Garanti:	5 år
Ljuskälla:	LED SMD2835	Certifikat:	CE, RoHS, ENEC, FCC
Belysningseffektivitet:	90 lm/w	IP-klass:	IP20

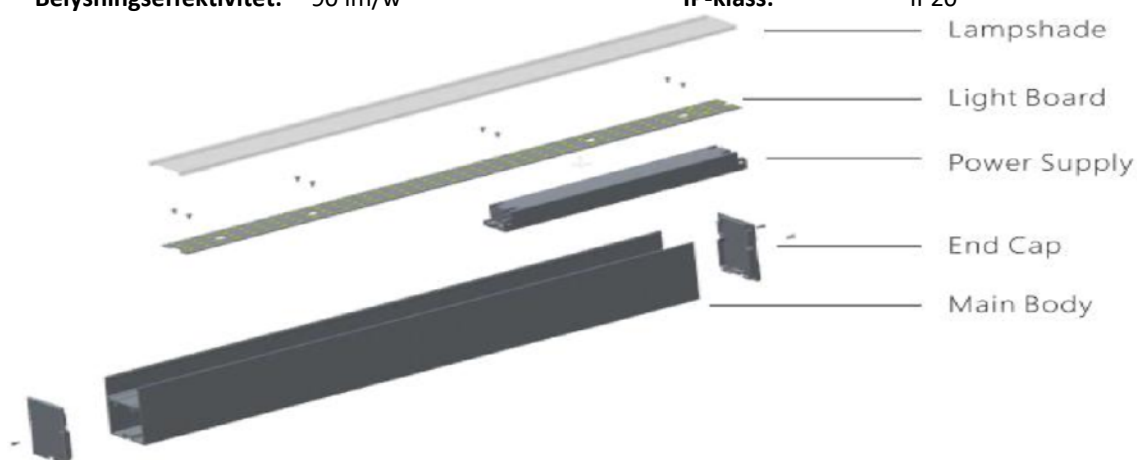

YM-DX5075-PZ



Lyser:
Ned




Standardspecifikation:

Modell	Watt	l x b x h (mm)
YM-DX5075-PZ-20	20 W	605 x 50 x 75
YM-DX5075-PZ-20	40 W	1200 x 50 x 75
YM-DX5075-PZ-20	60 W	1795 x 50 x 75
YM-DX5075-PZ-20	80 W	2390 x 50 x 75

Finns i färgerna: Vit, svart, silver

Tekniska data:


Modell	YM-DX5075-PZ	CRI:	>80
Material:	6063-T5	CCK:	2700-7000 K
Ytbehandling:	Anodiserad	Strömförsörjning:	100-277 V / 200-240 V 50 / 60 Hz
Lampskärm:	Polystyren (PS) + Akrylat (PMMA)		Inbyggd, effektiv och säker flimmerfri driver
Belysningsvinkel:	120°	Garanti:	5 år
Ljuskälla:	LED SMD2835	Certifikat:	CE, RoHS, ENEC, FCC
Belysningseffektivitet:	90 lm/w	IP-klass:	IP20

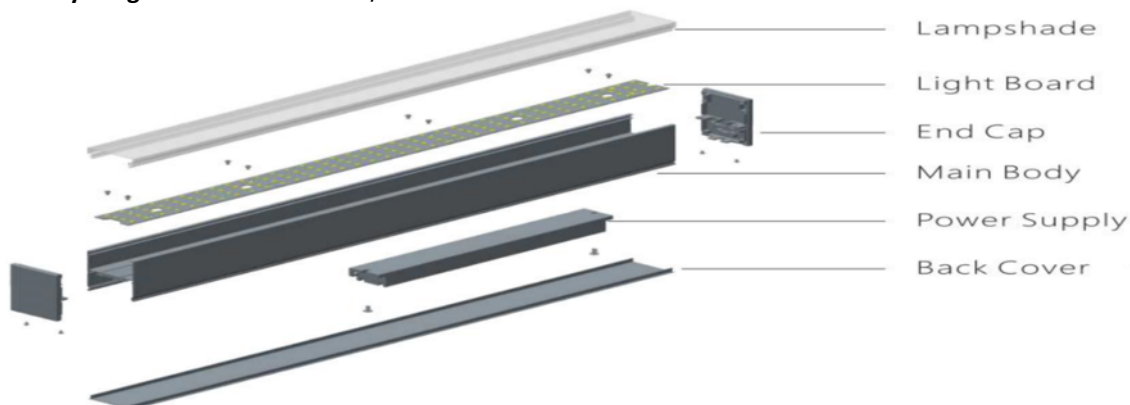

YM-DX5575-PZ



Lyser:
Ned




Standardspecifikation:

Modell	Watt	l x b x h (mm)
YM-DX5575-PZ-20	20 W	605 x 55 x 75
YM-DX5575-PZ-20	40 W	1200 x 55 x 75
YM-DX5575-PZ-20	60 W	1795 x 55 x 75
YM-DX5575-PZ-20	80 W	2390 x 55 x 75

Finns i färgerna: Vit, svart, silver

Tekniska data:


Modell	YM-DX5575-PZ	CRI:	>80
Material:	6063-T5	CCK:	2700-7000 K
Ytbehandling:	Anodiserad	Strömförsörjning:	100-277 V / 200-240 V 50 / 60 Hz
Lampskärm:	Polykarbonat (PC)		Inbyggd, effektiv och säker flimmerfri driver
Belysningsvinkel:	120°	Garanti:	5 år
Ljuskälla:	LED SMD2835	Certifikat:	CE, RoHS, ENEC, FCC
Belysningseffektivitet:	90 lm/w	IP-klass:	IP20

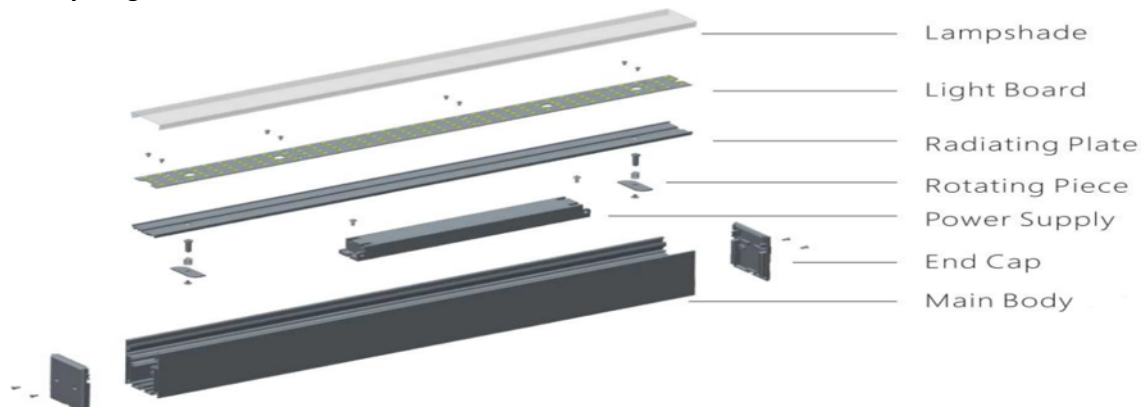

YM-DX7040-PZ



Lyser:
Ned



Standardspecifikation:


Modell	Watt	l x b x h (mm)
YM-DX7040-PZ-20	20 W	605 x 40 x 70
YM-DX7040-PZ-40	40 W	1200 x 40 x 70
YM-DX7040-PZ-60	60 W	1795 x 40 x 70
YM-DX7040-PZ-80	80 W	2390 x 40 x 70

Finns i färgerna: Vit, svart, silver

Tekniska data:

Modell	YM-DX7040-PZ
Material:	6063-T5
Ytbehandling:	Anodiserad
Lampskärm:	Polystyren (PS)
Belysningsvinkel:	120°
Ljuskälla:	LED SMD2835
Belysningseffektivitet:	90 lm/w


CRI:	>80
CCK:	2700-7000 K
Strömförsörjning:	100-277 V / 200-240 V 50 / 60 Hz Icke isolerad flimmerfri driver
Garanti:	2 år
Certifikat:	CE, RoHS
IP-klass:	IP20

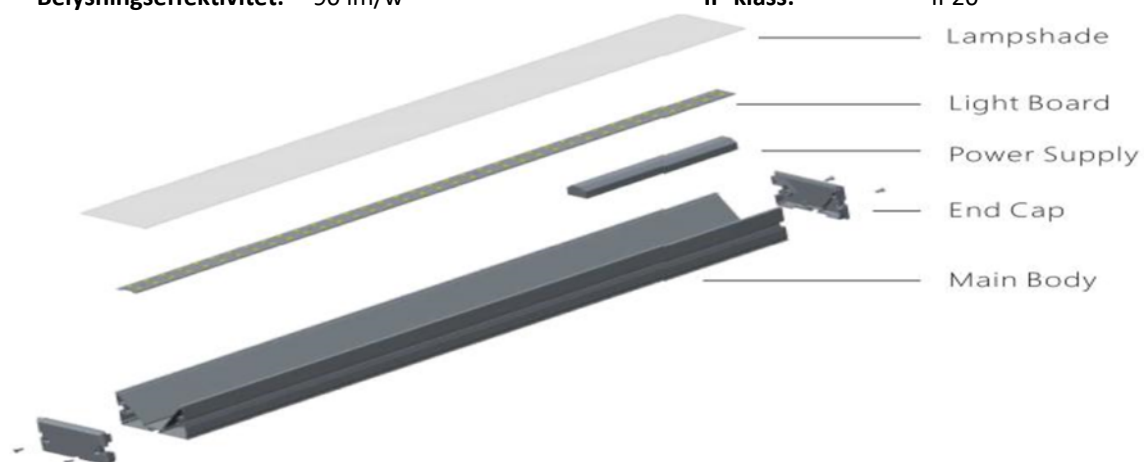

YM-DX7575B-PZ



Lyser:
Ned



Standardspecifikation:


Modell	Watt	l x b x h (mm)
YM-DX7575B-PZ-20	20 W	605 x 75 x 75
YM-DX7575B-PZ-40	40 W	1200 x 75 x 75
YM-DX7575B-PZ-50	50 W	1500 x 75 x 75
YM-DX7575B-PZ-60	60 W	1795 x 75 x 75
YM-DX7575B-PZ-80	80 W	2390 x 75 x 75

Finns i färgerna: Vit, svart, silver

Tekniska data:

Modell	YM-DX7575B-PZ
Material:	6063-T5
Ytbehandling:	Anodiserad
Lampskärm:	Polystyren (PS) + Akrylat (PMMA)
Belysningsvinkel:	120°
Ljuskälla:	LED SMD2835
Belysningseffektivitet:	90 lm/w


CRI:	>80
CCK:	2700-7000 K
Strömförsörjning:	100-277 V / 200-240 V 50 / 60 Hz Icke isolerad flimmerfri driver
Garanti:	5 år
Certifikat:	CE, RoHS
IP-klass:	IP20

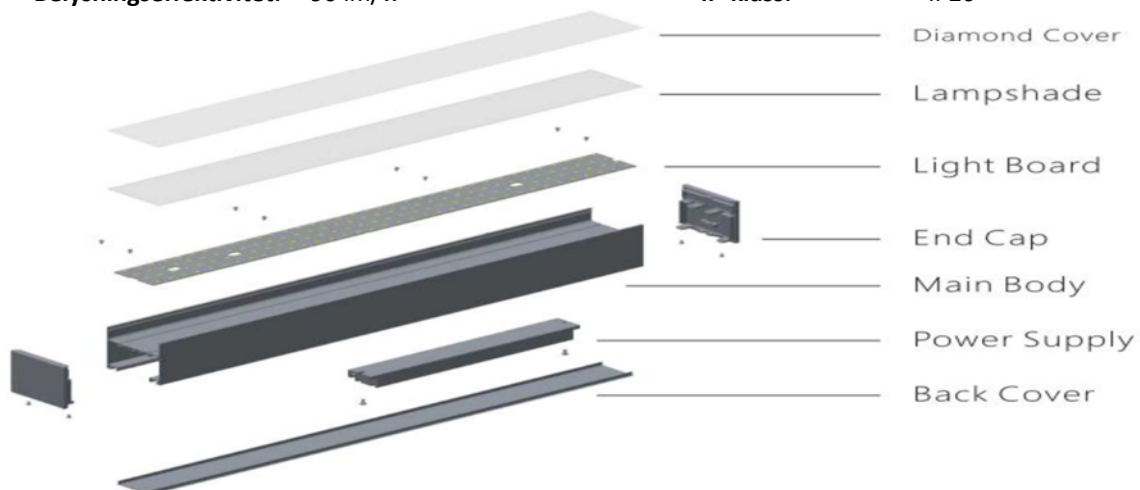

YM-DX10064-PZ



Lyser:
Ned



Standardspecifikation:


Modell	Watt	l x b x h (mm)
YM-DX10064-PZ-20	20 W	605 x 100 x 64
YM-DX10064-PZ-40	40 W	1200 x 100 x 64
YM-DX10064-PZ-60	60 W	1795 x 100 x 64
YM-DX10064-PZ-80	80 W	2390 x 100 x 64

Finns i färgerna: Vit, svart, silver

Tekniska data:

Modell	YM-DX10064-PZ
Material:	6063-T5
Ytbehandling:	Anodiserad
Lampskärm:	Polystyren (PS)
Belysningsvinkel:	120°
Ljuskälla:	LED SMD2835
Belysningseffektivitet:	90 lm/w


CRI:	>80
CCK:	2700-7000 K
Strömförsörjning:	100-277 V / 200-240 V 50 / 60 Hz Icke isolerad flimmerfri driver
Garanti:	5 år
Certifikat:	CE, RoHS
IP-klass:	IP20

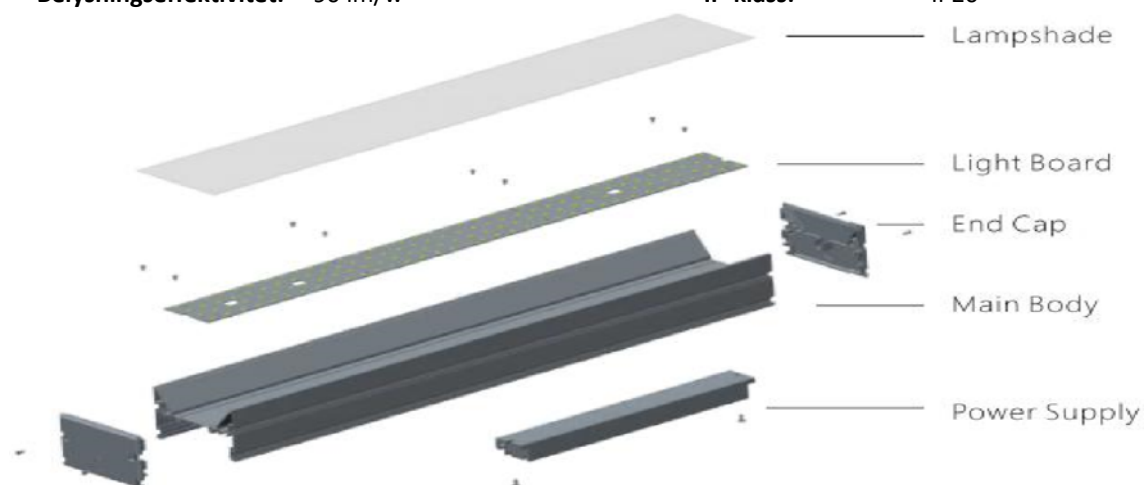

YM-SX75105-PZ



Lyser:
Upp
Ned



Standardspecifikation:


Modell	Watt	l x b x h (mm)
YM-SX75105-PZ-20	20 W	619 x 75 x 105
YM-SX75105-PZ-40	40 W	1214 x 75 x 105
YM-SX75105-PZ-50	50 W	1500 x 75 x 105
YM-SX75105-PZ-60	60 W	1808 x 75 x 105
YM-SX75105-PZ-80	80 W	2402 x 75 x 105

Finns i färgerna: Vit, svart, silver

Tekniska data:

Modell	YM-SX75105-PZ
Material:	6063-T5
Ytbehandling:	Anodiserad
Lampskärm:	Polykarbonat (PC)
Belysningsvinkel:	120°/120°
Ljuskälla:	LED SMD2835
Belysningseffektivitet:	90 lm/w


CRI:	>80
CCK:	2700-7000 K
Strömförsörjning:	100-277 V / 200-240 V 50 / 60 Hz Icke isolerad flimmerfri driver
Garanti:	5 år
Certifikat:	CE, RoHS
IP-klass:	IP20

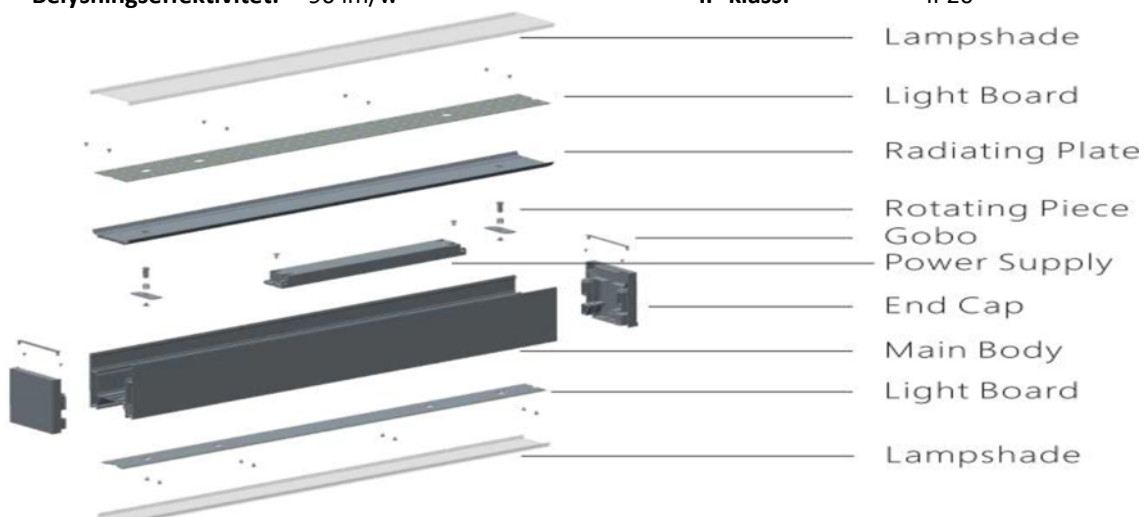

YM-DX7035-PZ



Lyser:
Ned

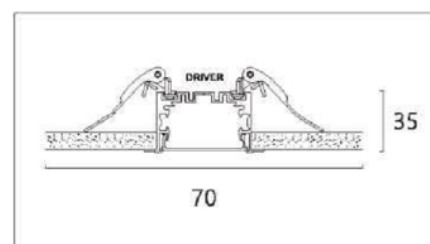


Standardspecifikation:

Modell	Watt	Hålstorlek	I x b x h (mm)
YM-DX7035-PZ-20	20 W	605 x 60 x 60	616 x 70 x 35
YM-DX7035-PZ-40	40 W	1200 x 60 x 60	1200 x 70 x 35
YM-DX7035-PZ-60	60 W	1800 x 60 x 60	1806 x 70 x 35
YM-DX7035-PZ-80	80 W	2390 x 60 x 60	2400 x 70 x 35

Finns i färgerna: Vit, svart, silver

Tekniska data:


Modell	YM-DX7035-PZ	CRI:	>80
Material:	6063-T5	CCK:	2700-7000 K
Ytbehandling:	Anodiserad	Strömförsörjning:	100-277 V / 200-240 V 50 / 60 Hz
Lampskärm:	Polykarbonat (PC)		Icke isolerad flimmerfri driver
Belysningsvinkel:	120°	Garanti:	5 år
Ljuskälla:	LED SMD2835	Certifikat:	CE, RoHS
Belysningseffektivitet:	90 lm/w	IP-klass:	IP20

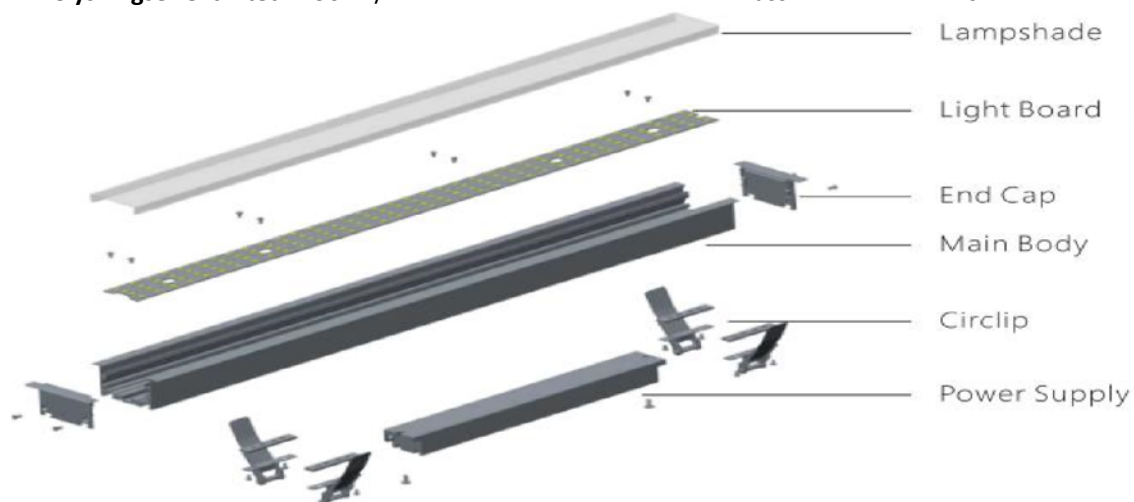

YM-DX9035-PZ



Lyser:
Ned

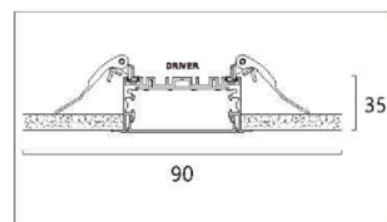

Standardspecifikation:

Modell	Watt	Hålstorlek	I x b x h (mm)
YM-DX9035-PZ-20	20 W	605 x 80 x 60	616 x 90 x 35
YM-DX9035-PZ-40	40 W	1195 x 80 x 60	1200 x 90 x 35
YM-DX9035-PZ-60	60 W	1800 x 80 x 60	1806 x 90 x 35
YM-DX9035-PZ-80	80 W	2390 x 80 x 60	2390 x 80 x 35

Finns i färgerna: Vit, svart, silver

Tekniska data:


Modell	YM-DX9035-PZ	CRI:	>80
Material:	6063-T5	CCK:	2700-7000 K
Ytbehandling:	Anodiserad	Strömförsörjning:	100-277 V / 200-240 V 50 / 60 Hz
Lampskärm:	Polykarbonat (PC)		Icke isolerad flimmerfri driver
Belysningsvinkel:	120°	Garanti:	5 år
Ljuskälla:	LED SMD2835	Certifikat:	CE, RoHS
Belysningseffektivitet:	90 lm/w	IP-klass:	IP20



YM-DX8030-PZ



Lyser:
Ned




Standardspecifikation:

Modell	Watt	Hålstorlek	I x b x h (mm)
YM-DX8030-PZ-20	20 W	605 x 70 x 55	616 x 80 x 30
YM-DX8030-PZ-40	40 W	1195 x 80 x 60	1200 x 80 x 30
YM-DX8030-PZ-60	60 W	1800 x 80 x 60	1806 x 80 x 30
YM-DX8030-PZ-80	80 W	2390 x 80 x 60	2400 x 80 x 30

Finns i färgerna: Vit, svart, silver


Tekniska data:

Modell	YM-DX8030-PZ	CRI:	>80
Material:	6063-T5	CCK:	2700-7000 K
Ytbehandling:	Anodiserad	Strömförsörjning:	100-277 V / 200-240 V 50 / 60 Hz
Lampskärm:	Polykarbonat (PC)		Icke isolerad flimmerfri driver
Belysningsvinkel:	120°	Garanti:	5 år
Ljuskälla:	LED SMD2835	Certifikat:	CE, RoHS
Belysningseffektivitet:	90 lm/w	IP-klass:	IP20

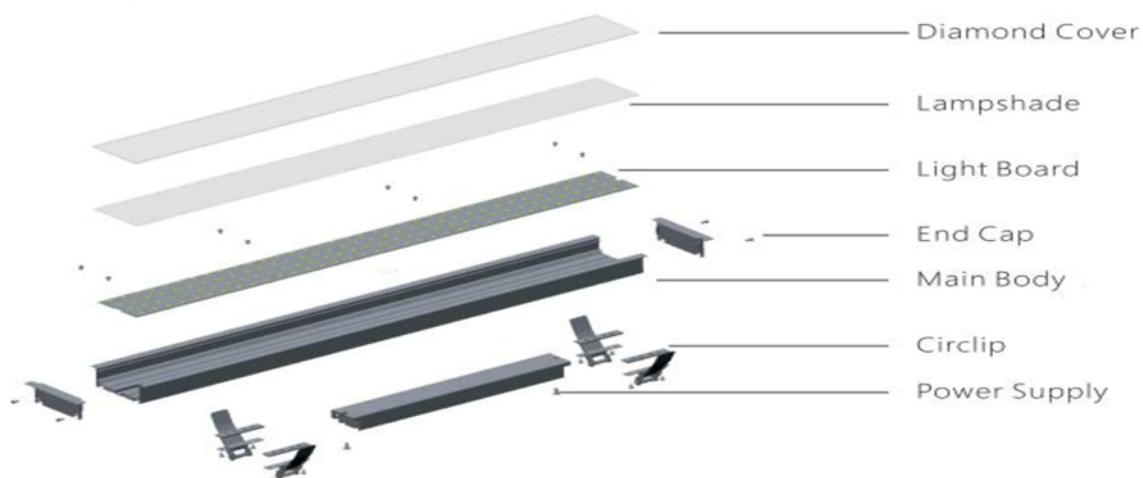

YM-DX8030-FG

Lyser:
Ned



Standardspecifikation:

Modell	Watt	Hålstorlek	l x b x h (mm)
YM-DX8030-FG-20	20 W	645 x 70 x 55	650 x 80 x 30
YM-DX8030-FG-40	40 W	1283 x 70 x 60	1288 x 80 x 30
YM-DX8030-FG-60	60 W	1920 x 70 x 60	1924 x 80 x 30
YM-DX8030-FG-80	80 W	2550 x 70 x 60	2560 x 80 x 30

Finns i färgerna: Vit, svart, silver

Tekniska data:

Modell	YM-DX8030-FG
Material:	6063-T5
Ytbehandling:	Anodiserad
Lampskärm:	Polykarbonat (PC)
Belysningsvinkel:	25°, 30°, 60°
Ljuskälla:	LED SMD2835
Belysningseffektivitet:	110 lm/w

CRI:	>80
CCK:	2700-7000 K
Strömförsörjning:	100-277 V / 200-240 V 50 / 60 Hz Icke isolerad flimmerfri driver
Garanti:	5 år
Certifikat:	CE, RoHS
IP-klass:	IP20

